


WM3 Wall Eco SL

Sicher im Gewerbe ohne Stolpergefahr

CasaFan 
SafeLine




GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



IP44
Spritzwasserschutz

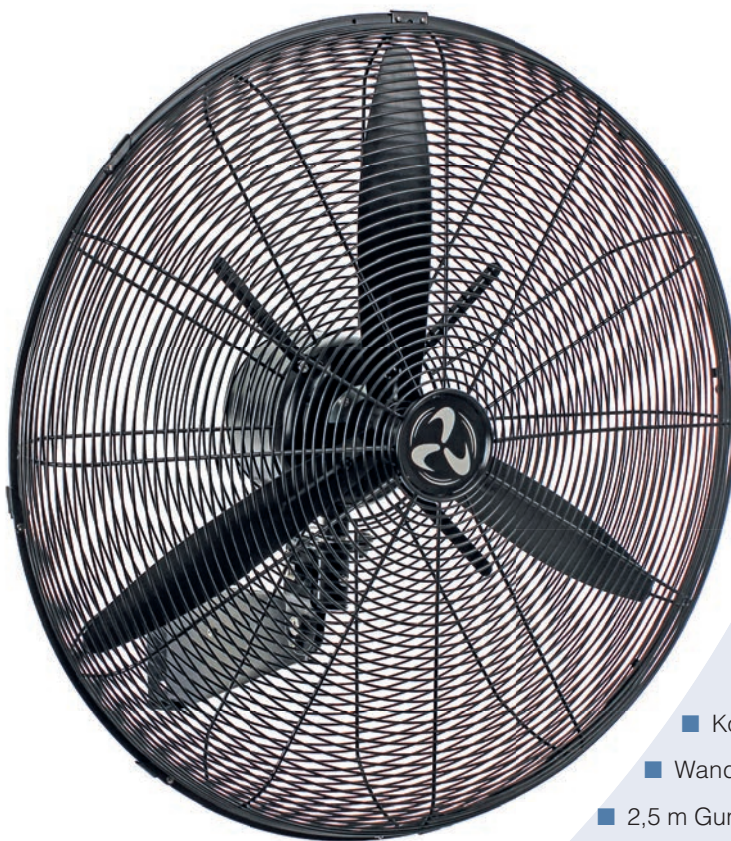

Wand-Windmaschine

WM3 Wall Eco SL #307502

Gehäuse, Schutzkorb, Flügel und Wandhalterung korrosionsschutzgrundiert, matt schwarz

- Wandhalter, Schutzkorb, Gehäuse und Flügel korrosionsschutzgrundiert und matt schwarz lackiert.
- Schwere Ganzmetallausführung.
- 3 Stufen schaltbar über Zugschalter, zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Mechanische, abschaltbare 85°-Oszillation.
- 3-blättriges Flügelrad für optimale Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Wandaufnahme schwenkbar.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP44.
- Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
WM3 Wall Eco SL	307502	Lack matt schwarz	Lack matt schwarz

Technische Daten



Leistung Motor (W)	123 max.	Drehzahl min ⁻¹	1.190 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	85
Anzahl Stufen	3	Gewicht (kg)	13,5
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	57,5	Schallleistung (L _w) dB(A)	80,0
Luftmenge (m ³ /h)*	10.800	Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,46

Maße (mm)

Höhe max. 700

Flügelrad Ø 650

Wandhalter

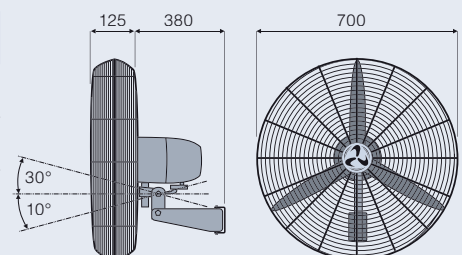

Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

*gemessen nach IEC 60879

Mittels optionalem **Trafo ETWZ 1,0 #891020** in 5 fein dosierten Stufen regelbar.



Bedienung der Stufen mittels Zugschalter

