


Airos Eco Design Wall

Gewinnen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch!

CasaFan
VENTILATOREN




GEWERBE-EINSATZ


Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
für die Verwendung
im Gewerbe.



Energie-sparender DC/EC Motor



**Inklusive
Fernbedienung**

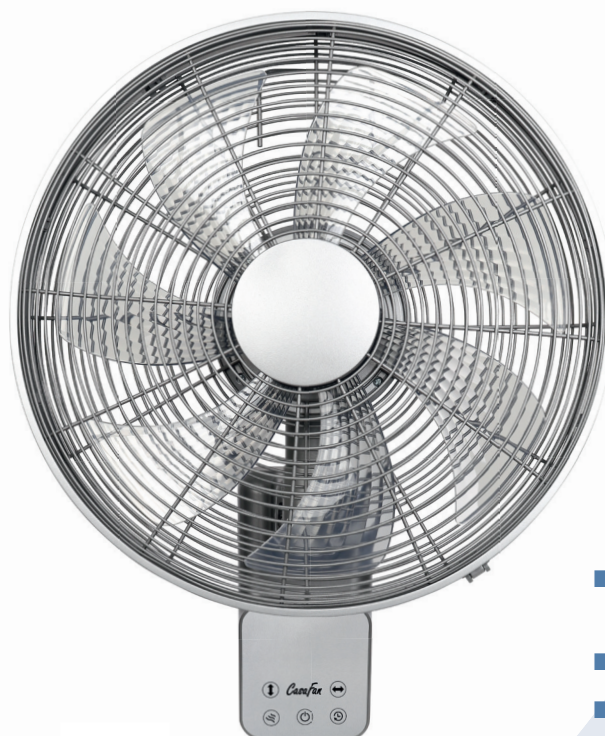

Airos Eco Design Wall TS #74017

Gehäuse und Schutzgitter titansilber
seidenmatt, Flügelrad transparent

- Gehäuse und Flügelrad aus
schlagzähem Kunststoff, mattiert.
- Leistungsstarker DC-Motor mit opti-
miertem Energieverbrauch.
- Horizontale 80°-Oszillation, vertikale
53°-Oszillation (abschaltbar auch
per Fernbedienung).
- 5 Stufen, schaltbar per Softtouchtasten
am Ventilator und per Fernbedienung.
- 7-blättriges, optimiertes Flügelrad für
beste Luftleistung bei geringem Geräusch.
- Korbneigung vertikal in 3 Stufen verstellbar.
- Stabile Basis mit Gummifüßen und
Wandbefestigung.
- 1,8 m Zuleitung mit Euro-Flachstecker.
- LED-Anzeige der Funktionen.
- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und
des Flügels demontierbar.



AIROS ECO DESIGN WALL TS #74017

Gehäuse und Schutzgitter
titansilber seidenmattiert,
Flügelrad transparent



AIROS ECO DESIGN WALL WE #74016

Gehäuse und Schutzgitter
weiß, Flügelrad weiß


Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügel
AIROS ECO DESIGN WALL TS	74017	titansilber seidenmatt	transparent
AIROS ECO DESIGN WALL WE	74016	weiß	weiß

Technische Daten

Leistung Motor (W)	45 max.	Drehzahl min ⁻¹	1.220 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	horizont. 80 vertikal 53
Anzahl Stufen	5	Gewicht (kg)	3,6
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	50,6	Schalleistung (L _w) dB(A)	71,3
Luftmenge (m³/h)*	3.885	Serviceverh. (m³/min/W)	1,49

Maße (mm)

Flügelrad Ø	350
Korb Ø	404
Korbneigung max. ca.	42°

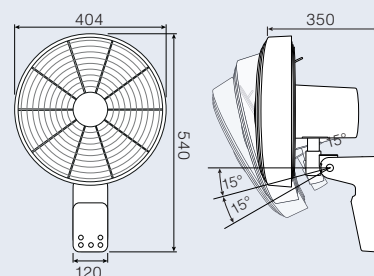

Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C.

*gemessen nach IEC 60879:2019